


СВІТЛОДІЮДНИЙ  
НАЛОБНИЙ  
ЛІХТАРИК

  
**TITANUM**

**TLF-H10**

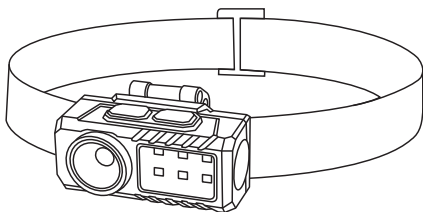


## КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

### ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Світлодіодний налобний ліхтарик «TITANUM» призначений для використання у темну пору доби або в приміщеннях без освітлення. Має компактні розміри та зручний налобний ремінь, м'який за структурою, що дуже комфортно під час тривалого носіння. Оснащений кліпсою, завдяки чому його можна закріпити не лише на ремінь, а й на кишеню, пасок, рюкзак. На бічній частині корпусу вбудований магніт, завдяки чому ліхтар можна закріпити на металевих поверхнях. Має червоне світло, яке робить вас добре помітним у темряві та не сліпить людей позаду вас. Також має режим одночасного мерехтіння червоного та синього світла, яке може стати в нагоді для подання екстреного сигналу та орієнтування в темряві. Особливістю даної моделі є наявність датчика сенсора, що дозволяє керувати ліхтариком за допомогою жестів.

### КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Світлодіодний ліхтарик
2. Налобний ремінь
3. Кабель для заряду

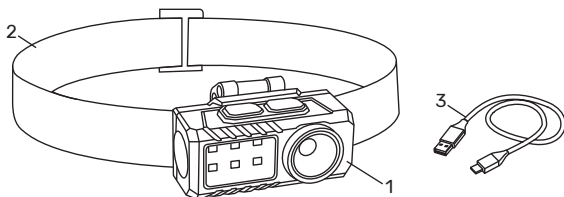

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Найменування, артикул           | Світлодіодний налобний ліхтарик, TLF-H10 |
| Світловий потік                 | 80 Люмен                                 |
| Колірна температура             | 12000K/6500K/RED                         |
| Тип акумулятора                 | Li-ion 500мАг (вбудований)               |
| Порт заряду                     | USB-C (5В, 0.5А)                         |
| Час заряду                      | 1 год 30 хв                              |
| Клас захисту від пилу та вологи | IPX3                                     |
| Матеріали                       | Пластик                                  |
| Колір                           | Чорний                                   |
| Розміри                         | 68x47x45 мм                              |
| Вага                            | 69г                                      |
| Гарантія                        | 12 місяців                               |

## РЕЖИМИ РОБОТИ



**MAIN HIGH** – режим високої яскравості основного світла.



**FLOOD** – режим ближнього світла.



**MAIN HIGH + FLOOD** – режим високої яскравості основного та ближнього світла одночасно.



**FLOOD RED** – режим ближнього світла червоного кольору.



**FLOOD RED + BLUE FLASH** – режим одночасної передачі мерехтливих сигналів ближнього світла червоного та синього кольору.

*Параметри для кожного режиму наведено на упаковці.*

## КЕРУВАННЯ ЛІХТАРЕМ

**Кнопка ON/OFF** – розташована на верхній частині корпусу. Виконує функції увімкнення, вимкнення, перемикання між режимами.

- **Увімкнути** – одне короткочасне натискання на кнопку ON/OFF у вимкненому стані.

- **Вимкнути** – одне короткочасне натискання на кнопку ON/OFF у ввімкненому стані після всіх режимів.

- **Перемикання між режимами** – короткочасне натискання на кнопку ON/OFF у ввімкненому стані.

**Кнопка сенсора (Sensor)** – розташована на верхній частині корпусу. Активує дію сенсорного датчика, що дозволяє вмикати і вимикати ліхтарик в обраному режимі за допомогою помаху руки. Сенсорний датчик розташований зліва на корпусі ліхтарика (в протилежній стороні від магніту). Тому помаху руки потрібно здійснювати з лівого боку ліхтарика.

Щоб керувати ліхтариком жестами, увімкніть ліхтарик і оберіть потрібний режим. Після цього натисніть кнопку сенсора. Про ввімкнення датчика сповіщатиме індикатор, який світитиметься синім кольором. При ввімкненні датчика фіксується поточний режим. Якщо ліхтарик ввімкнений то один помах здійснить вимкнення ліхтарика, наступний помах руки ввімкне ліхтарик. Обирайте інший режим для керування натисканням кнопки ON/OFF.

- **Рівень заряду батареї** – коли ліхтарик розряджений, світитиметься червоний індикатор біля кнопок.

## ЗАРЯД ЛІХТАРИКА

Заряд акумулятора ліхтарика здійснюється за допомогою кабелю USB-C через відповідний зарядний порт, який розташований у корпусі і надійно закритий гумовою заглушкою від потрапляння пилу та вологи. Під час заряду світитиметься червоний індикатор біля кнопок. Коли акумулятор буде повністю заряджений, світитиметься синій індикатор біля кнопок. Після повного заряду необхідно від'єднати зарядний кабель від ліхтарика.

Акумулятор в ліхтарику поставляється зарядженим і ним можна користуватися одразу після покупки, однак рекомендується повністю зарядити акумулятор перед першим використанням. Необхідно заряджати акумулятор вчасно, перш ніж він повністю розрядиться. Під час зберігання рекомендується підтримувати заряд акумулятора приблизно на половину для його оптимальної роботи.

**УВАГА! Категорично заборонено використовувати ліхтар під час заряджання.**

## ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- **УВАГА! Уникайте потрапляння прямого світла в очі.**

- Дана модель не передбачає можливості самостійної заміни елементів живлення.

- Перед використанням перевіряйте на щільність закриття кришкою

зарядного порту для запобігання потрапляння вологи та бруду.

- Забороняється розбирати будь-які частини ліхтаря, це може призвести до порушення експлуатаційних характеристик та анулювання гарантії.

- Зберігайте у недоступному для дітей місці.

### ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Ліхтар повинен зберігатися та транспортуватися в упаковці виробника, у вентильованому просторі, при температурі від 0°C до 35°C та за відносної вологості не більше 80%. При цьому має бути забезпечене стійке положення, що унеможливило удари та інші механічні пошкодження.



Забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

### ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Світлодіод всередині ліхтаря не підлягає заміні. Якщо світлодіод вийшов із ладу, слід замінити цілий ліхтар. Обмін або повернення несправного ліхтаря протягом гарантійного терміну можливі за умови:

- дотримання правил експлуатації, запропонованих у цьому посібнику;
- відсутності на виробі слідів глибоких механічних пошкоджень;
- наявності комплектації, гарантійного талона або чека організації-продавця.

### ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

| Найменування | Артикул | Дата і місце продажу | Дата обміну /повернення | Печатка магазину та підпис продавця |
|--------------|---------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|              |         |                      |                         |                                     |

Виробник: ПП «Аллегро-опт», вул. Героїв Маріуполя, 106-Ж, м. Кропивницький, Україна, 25004. Тел.: +38(050)567-57-57. Вироблено на виробничих потужностях: Нінхай Їсен Дейлі Юз Ко Лтд. Адреса: Сідян Таун, Нінхай, Нінбо Сіті, Чжецзян Провінс, Китай. Щодо прийняття претензій звертатися до Виробника. Дата виготовлення і номер партії зазначені на виробі та на упаковці.

